


GRAVE DE SEINE 5/15mm

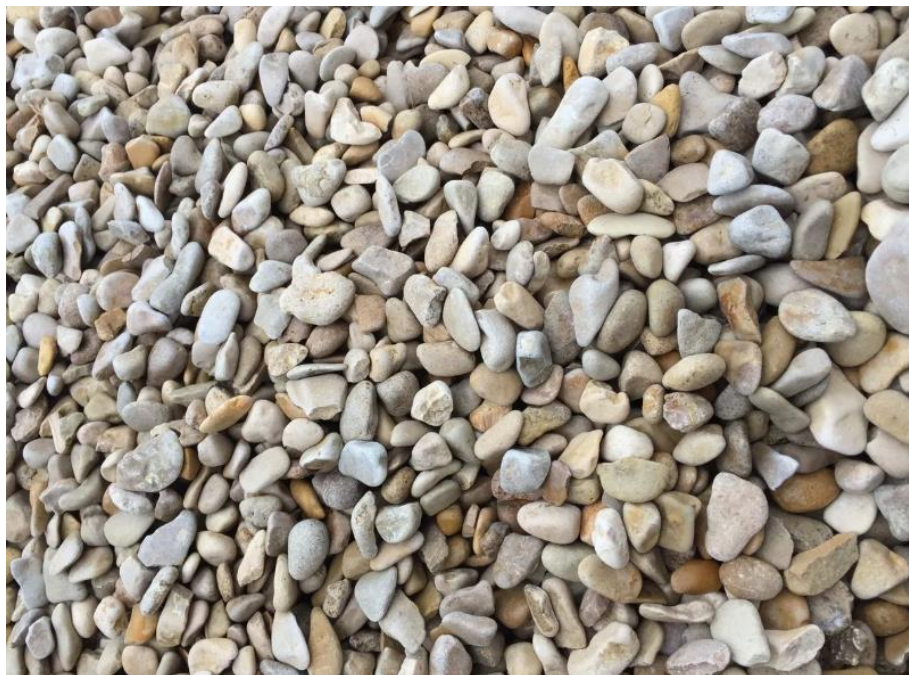

Utilisation

- ✓ Béton courant
- ✓ Drainage / couche drainante
- ✓ Aménagement paysager
- ✓ Décoration extérieure
- ✓ Enrobage de réseaux

Granulométrie

- ✓ Plage dominante : 8 à 15 mm
- ✓ 11% en dessous de 8mm
- ✓ Confirme au fuseau normatif NF P 18-545

Aspect

- ✓ Teinte naturelle et nuancée mêlant beige clair, gris doux, blanc cassé et tons sable légèrement ocrés, avec quelques touches plus foncées ponctuelles.
- ✓ Lisses au toucher, polis naturellement par l'eau
- ✓ De forme irrégulière mais harmonieuse

Caractéristiques

- ✓ Origine : France
- ✓ Alluvionnaire : en forme de **galet** naturellement arrondis par l'eau
- ✓ **Silico-calcaire** : présence importante de silice (quartz) et de carbonate de sodium
- ✓ Bonne résistance aux chocs et à l'usure (test LA : 25%)
- ✓ Faible proportion de grains plats (Coefficient d'aplatissement (FI) : 26,7 %)